



ANC 和AWC 系列

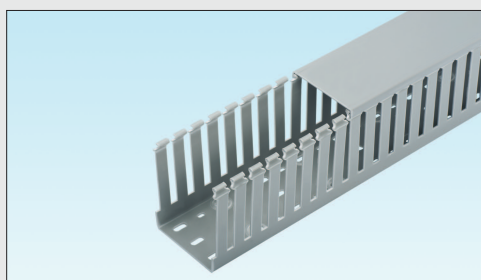

- UL认证持续工作温度: 50° C (122°F)
- UL94可燃性认证, V-0 标准
- 材料: 无铅PVC, 满足RoHS要求
- 应用公制尺寸和孔径
- 基体和盒盖同时销售
- 标准长度为2米
- 灰色

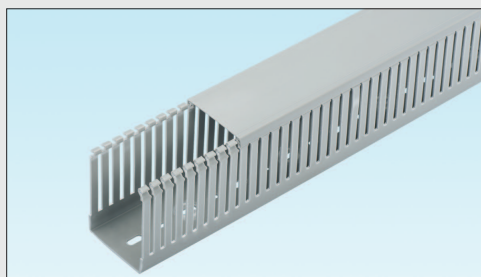


RoHS


| ANC 系列料号 (窄齿型) | AWC 系列料号 (宽齿型) | 线槽宽度(W) (mm) | 线槽高度(H) (mm) | 线槽和槽盖每 包装长度 (m/盒) |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ANC25X30IG2 | | 25 | 30 | 80 |
| ANC25X40IG2 | AWC25X40IG2 | 25 | 40 | 64 |
| ANC25X60IG2 | AWC25X60IG2 | 25 | 60 | 48 |
| ANC25X80IG2 | AWC25X80IG2 | 25 | 80 | 36 |
| ANC30X30IG2 | | 30 | 30 | 72 |
| ANC40X40IG2 | AWC40X40IG2 | 40 | 40 | 48 |
| ANC40X60IG2 | AWC40X60IG2 | 40 | 60 | 36 |
| ANC40X80IG2 | AWC40X80IG2 | 40 | 80 | 40 |
| | AWC40X100IG2 | 40 | 100 | 32 |
| ANC60X40IG2 | AWC60X40IG2 | 60 | 40 | 32 |
| ANC60X60IG2 | AWC60X60IG2 | 60 | 60 | 36 |
| ANC60X80IG2 | AWC60X80IG2 | 60 | 80 | 32 |
| | AWC60X100IG2 | 60 | 100 | 24 |
| ANC80X40IG2 | AWC80X40IG2 | 80 | 40 | 32 |
| ANC80X60IG2 | AWC80X60IG2 | 80 | 60 | 24 |
| ANC80X80IG2 | AWC80X80IG2 | 80 | 80 | 24 |
| | AWC80X100IG2 | 80 | 100 | 16 |
| ANC100X40IG2 | AWC100X40IG2 | 100 | 40 | 32 |
| ANC100X60IG2 | AWC100X60IG2 | 100 | 60 | 24 |
| ANC100X80IG2 | AWC100X80IG2 | 100 | 80 | 16 |
| | AWC100X100IG2 | 100 | 100 | 16 |
| | AWC120X80IG2 | 120 | 80 | 16 |
| | AWC120X100IG2 | 120 | 100 | 16 |
| | AWC150X100IG2 | 150 | 100 | 8 |

ANC 和AWC 系列PVC 带齿配线槽



ANC 系列-窄齿/槽





AWC 系列-宽齿/槽




ANC和AWC系列的外形和底部位孔图,槽宽25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm

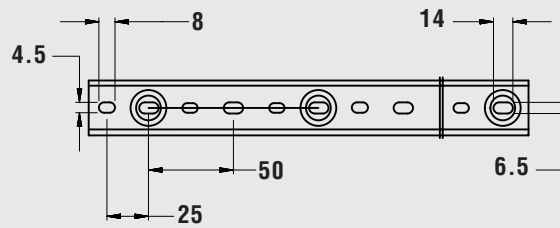

ANC和AWC系列的外形和底部位孔图,槽宽 80mm, 100mm, 120mm, 150mm

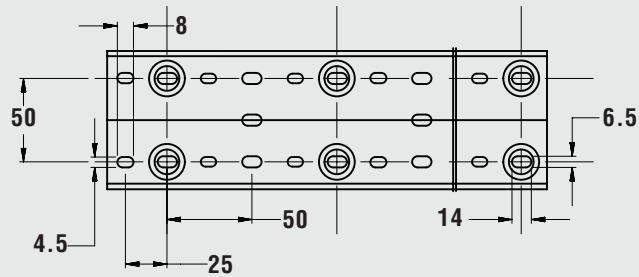

相关使用工具




PBDCT
工作台装载
线槽切割工具



DCT 工具
光滑无毛边切割



DNT-100 切口工具在
边槽上切出所需缺口, 用
于丁字三通或带角部件



DFCT - 齿条切除工具
用于切除齿条



TNR - 尼龙铆钉安装
工具 易用手动铆钉安装



NR1 - 尼龙铆钉
与TNR 工具合用